

日本十川 TOGAWA® 食品级氟树脂导电编织软管

应用

内壁氟树脂材质，耐腐蚀，具有出色的耐溶剂、耐药性及低溶出的特点。特别适用于涂料、溶剂配管、化学药品、饮用水及食品配管。

优点

- ✓ 内壁氟树脂，耐腐蚀耐酸碱；
- ✓ 内外壁平滑，不粘料易清洗；
- ✓ 透明度高，可确认流体；
- ✓ 外层有黑色导电条，可导静电；
- ✓ 无臭无味，符合食品级要求。




工作温度

-20°C +60°C；

标准

GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
FDA

软管结构

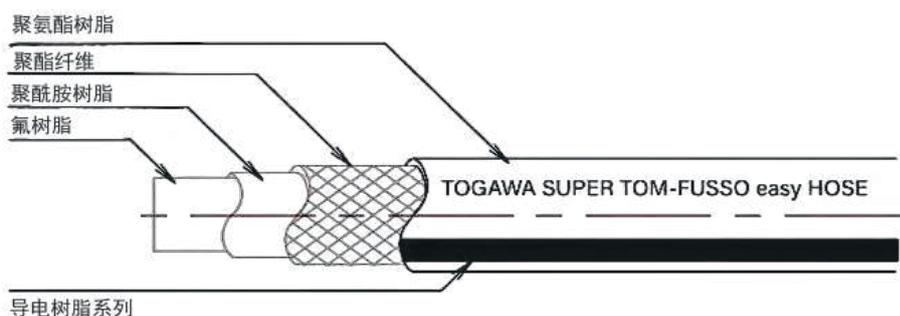

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径	重量	最高压力	弯曲半径	包装长度
	in	mm	mm	kg	Mpaat20°C	mm	m
HLT6601-009015	1/4	9	15	2.8	1.1	45	20
HLT6601-012018	1/2	12	18	3.5	1.0	60	20
HLT6601-015022	1/2	15	22	5.1	0.8	75	20
HLT6601-019026	3/4	19	26	6.2	0.7	95	20
HLT6601-025033	1	25	33	9	0.6	125	20