

VENA® TECHNOSIL H-PTV 医药级玻璃纤维编织硅胶软管

应用

特别推荐用于食品、化妆品、化工、医药等行业中高温、一定压力下的液体或半液体的输送。

最大生产长度：20米。

优点

- ✓ 无臭、无味、完全无毒。
- ✓ 抗紫外线、辐射和臭氧。
- ✓ 具有伽马稳定性，可高压消毒。
- ✓ 超光滑内壁有效抑制细菌滋生。
- ✓ 具有低吸水性，无动物源成分。



内外层

半透明、平滑。

加强层


玻璃纤维编织加强。

工作温度

-55°C至+220°C (-67°F至+428°F)

标准

- FDA 21 CFR 177.2600
- USP VI <87><88>
- BfR
- ISO 10993-4,5,6,10
- European Pharmacopoeia 3.1.9

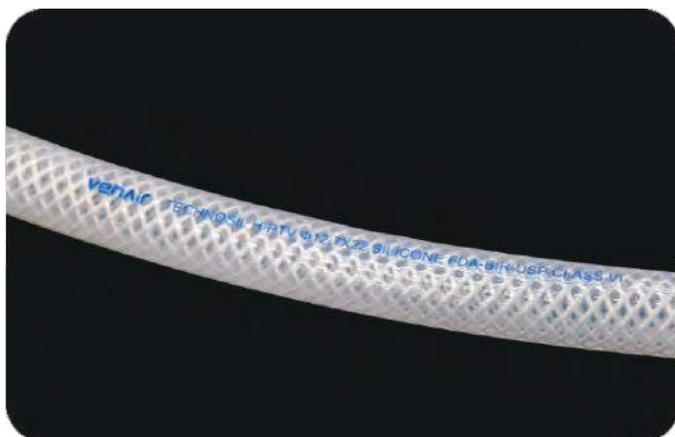

技术参数 Technical Data

产品编码 NO	内径		外径 mm	壁厚		工作压力		爆破压力 Bar 20°C
	mm	inch		mm	inch	Bar	20°C	
HLV1509-005011	13/64	5	11	5.5	1/8	18		62
HLV1509-006012	1/4	6.35	12	5.5	7/64	17		56
HLV1509-008015	5/16	7.93	15	5.5	9/64	15		46
HLV1509-010017	3/8	9.52	17	5.5	9/64	14		42
HLV1509-013022	1/2	12.7	22	5.5	3/16	11		34
HLV1509-016025	5/8	15.87	25	5.5	3/16	10		30
HLV1509-019031	3/4	19.05	31	5.5	15/64	7		22
HLV1509-025038	1	25.4	38	5.5	1/4	6		18
HLV1509-032046	1-1/4	31.75	46	5.5	9/32	5		15